



VISO 1 *AP*

Systeme de musique sans fil AirPlay^{MD}



FRANÇAIS

Manuel d'Installation

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE. RESPECTEZ TOUTES LES DIRECTIVES ET TOUS LES AVERTISSEMENTS INDIQUÉS SUR LE MATÉRIEL AUDIO.

- 1 Lire les instructions** - Toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation doivent être lues avant de faire fonctionner le produit.
- 2 Conserver les instructions** - Les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation doivent être conservées pour un usage ultérieur.
- 3 Respecter les avertissements** - Tous les avertissements portés sur les produits et dans les instructions d'utilisation doivent être respectés.
- 4 Suivre les instructions** - Toutes les instructions opérationnelles et d'utilisation doivent être suivies.
- 5 Nettoyage** - Débrancher ce produit de la prise de courant mural avant tout nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyant liquide ou en aérosol. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyer.
- 6 Fixations** - Ne pas utiliser de dispositifs de fixation non recommandés par le fabricant du produit car ils pourraient engendrer des risques.
- 7 Eau et humidité** - Ne pas utiliser ce produit en présence d'eau ; par exemple, à proximité d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'une baignoire ; dans un endroit humide ; ou près d'une piscine ou d'un bassin apparenté.
- 8 Accessoires** - Ne pas poser ce produit sur un chariot, un support, un trépied, une console ou une table instable. Le produit peut tomber, causant des blessures graves aussi bien aux enfants qu'aux adultes, et des dommages sérieux au produit. Utilisez exclusivement un chariot, un support, un trépied, une console ou une table préconisés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Toute fixation du produit doit être réalisée selon les instructions du fabricant, et à l'aide d'un accessoire de fixation recommandé par ce fabricant.
-  L'ensemble d'un produit posé sur un chariot doit être déplacé avec précautions. Des arrêts brutaux, une force excessive et des surfaces irrégulières peuvent provoquer le renversement de l'ensemble produit-chariot.
- 10 Ventilation** - Des fentes et des ouvertures pratiquées dans le boîtier sont destinées à assurer la ventilation et le fonctionnement fiable du produit et de le protéger contre toute surchauffe. Ces ouvertures ne doivent donc pas être obstruées ou couvertes. Elles ne doivent jamais être obstruées en posant le produit sur un lit, un canapé, sur de la moquette ou sur toute autre surface similaire. Ce produit ne doit pas être installé dans un système intégré comme dans une étagère de bibliothèque sauf si une ventilation adéquate est assurée ou si les instructions du fabricant ont été respectées.
- 11 Sources d'alimentation** - Ce produit ne doit fonctionner qu'à partir du type de source d'alimentation mentionné sur l'étiquette d'identification. Si le type d'alimentation du domicile n'est pas certain, consulter le revendeur ou la compagnie distributrice d'électricité.
La méthode la plus radicale pour isoler le préamplificateur de sa source d'alimentation secteur est de le débrancher de la prise murale. S'assurer que cette prise est accessible à tout moment. Débrancher le cordon d'alimentation secteur de la prise murale si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période de temps (plusieurs mois et plus). La prise d'alimentation secteur doit se situer près de l'appareil et doit être facilement accessible.
- 12 Mise à la terre ou polarisation** - Ce produit peut être équipé d'une fiche d'alimentation en courant alternatif polarisée (une fiche ayant une broche plus large que l'autre). Dans ce cas, cette fiche ne se branchera à la prise murale que dans un seul sens. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Si la fiche ne peut s'insérer à fond dans la prise murale, essayer de la retourner. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contacter un électricien pour remplacer l'ancienne prise murale. Ne jamais contrarier la fonction de sécurité de la fiche polarisée.
- 13 Protection du cordon d'alimentation secteur** - Les cordons d'alimentation secteur doivent être acheminés de telle sorte qu'ils ne soient pas piétinés ou pincés par des éléments posés dessus ou contre eux, en faisant particulièrement attention aux cordons aux niveaux des fiches, des prises murales et du point de sortie du produit.
- 14 Mise à la terre des antennes extérieures** - Si une antenne ou un système de câble extérieur est connecté au produit, s'assurer que l'antenne et le système de câble est relié à la terre afin d'assurer une protection contre les surtensions et les charges électrostatiques. L'article 810 du Code Electrique National, ANSI/NFPA 70, procure des informations concernant la mise à la terre adéquate des mâts et des structures portantes d'antennes, des fils de branchement à un système parafoudre, le câblage des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement des systèmes parafoudre, le branchement et les exigences des électrodes de mise à la terre.
- 15 Protection contre la foudre** - Afin d'ajouter une protection supplémentaire de ce produit pendant un orage, ou lorsque ce produit est laissé sans attention et inutilisé pendant une longue période de temps, il est recommandé de le débrancher de la prise murale et de débrancher l'antenne ou le système de câble. Cela évitera d'endommager le produit en cas d'orage ou de surtensions sur l'alimentation secteur.

16 Lignes d'alimentation secteur - Une antenne ne doit en aucun cas être située au voisinage de lignes d'alimentation aériennes ou autres circuits d'éclairage ou d'alimentation électrique, ou en des endroits où elle peut tomber sur ces lignes ou ces circuits. Lors de l'installation d'un système d'antenne extérieure, les plus grandes précautions doivent être observées afin que l'antenne n'entre pas en contact avec ces lignes ou ces circuits d'alimentation, car ce contact serait fatal.

17 Surcharge - Ne pas surcharger les prises murales, les cordons prolongateurs ou les boîtiers à prises multiples car il pourrait en résulter un risque d'incendie ou d'électrocution.

18 Introduction d'objets et de liquides - Ne jamais introduire d'objets d'aucune sorte dans ce produit à travers ses ouvertures car ils peuvent entrer en contact avec des points sous tension dangereuse ou court-circuiter diverses parties, ce qui pourrait provoquer un incendie ou présenter un risque d'électrocution. Ne jamais répandre de liquide d'aucune sorte sur le produit.

AVERTISSEMENT: L'appareil ne doit pas être exposé au ruissellement de liquides ou aux éclaboussures par ceux-ci ; ne placez jamais de récipient (vase, etc ...) contenant un liquide sur l'appareil. Comme pour tout appareil électronique, faites attention de ne pas renverser de liquide sur une partie quelconque du système. Les liquides peuvent provoquer une panne et/ou représenter un risque d'incendie.

19 Dommages nécessitant une intervention - Débrancher ce produit de la prise murale et consulter un personnel de maintenance qualifié dans les cas suivants :

- Lorsque le cordon d'alimentation secteur ou sa fiche est endommagé.
- Si un liquide s'est répandu, ou si des objets sont tombés dans l'appareil.
- Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'utilisation. Ne régler que les commandes mentionnées par les instructions d'utilisation. Un réglage incorrect des autres commandes peut provoquer des dommages et nécessitera souvent un travail intensif d'un technicien qualifié pour restaurer l'état normal du produit.
- Si l'appareil est tombé ou a été endommagé d'une manière ou d'une autre.
- Lorsque l'appareil présente un changement distinctif de ses performances indiquant qu'une intervention est nécessaire.

20 Pièces de rechange - Lorsque des pièces de rechanges sont requises, s'assurer que le technicien de maintenance a utilisé des pièces de rechange autorisées par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Les remplacements non autorisés peuvent produire un incendie, des chocs électriques ou d'autres risques.

21 Contrôle de sécurité - Après achèvement de toute opération de maintenance ou de réparation sur cet appareil, demander au technicien de maintenance d'effectuer des contrôles de sécurité afin de déterminer si le produit est dans des conditions d'utilisation adéquates.

22 Chaleur - Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur comme des radiateurs, des bouches de chaleur, des poêles ou autre appareil (amplificateurs compris) produisant de la chaleur.

Les piles ne doivent pas être exposées à de forte chaleur, tel qu'à la lumière du soleil, au feu ou autres choses de semblable.

AVERTISSEMENT

AFIN D'EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

ATTENTION

POUR EVITER LES ELECTROCUTIONS, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

REMARQUE

Il faut utiliser des câbles blindés avec cet appareil afin de garantir la conformité aux limites de Classe B de la FCC.

PARTIE RESPONSABLE

LENBROOK AMERICA
6 Merchant Street
Sharon, MA 02067
USA
Téléphone : 800 263 4641; 781 784-8586
Fac-similé : 781 784-8386

AVERTISSEMENT

Les changements ou les modifications apportés à cet équipement qui ne sont pas approuvés explicitement par la partie responsable de la conformité pourraient invalider le droit de l'utilisateur à l'usage de cet équipement.

Les précautions d'emploi sont inscrites en bas de l'appareil.

PRÉCAUTION

Danger d'explosion si les piles sont remplacées de façon incorrect. Remplacer les piles seulement par le même type de pile ou l'équivalent.

Un appareil avec la borne de terre de protection doit être connecté au secteur avec la connexion de terre de protection.

REMARQUE

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites relatives aux dispositifs numériques de classe B, conformément à la section 15 des réglementations de la FCC. Ces normes sont destinées à assurer un niveau de protection adéquat contre les interférences dans les installations résidentielles. Cet équipement produit, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux directives, peut brouiller les ondes radio. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement brouille la réception des ondes radio et télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant l'appareil, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'écart entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise ou à un circuit électrique différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien de radio/TV expérimenté si vous avez besoin d'aide.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Ce dispositif est conforme à la norme exempte de licence CNR-210 d'Industrie Canada. Le fonctionnement de l'appareil est sujet aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

- aucune flamme nue, telle qu'une chandelle allumée, ne doit être placée sur l'appareil;
- utilisation de l'appareil dans un climat tropical

Cet appareil est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Le fonctionnement de l'appareil est sujet aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et
- (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.



LE SYMBOLE DE L'ECLAIR FLECHE DANS UN TRIANGLE EQUILATERAL EST DESTINE A ATTIRER L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR SUR LA PRESENCE DE « TENSIONS DANGEREUSES » NON ISOLEES DANS LE BOITIER DE L'APPAREIL ET D'AMPLITUDE SUFFISANTE POUR CONSTITUER UN RISQUE D'ELECTROCUTION POUR LES PERSONNES.



LE POINT D'EXCLAMATION DANS UN TRIANGLE EQUILATERAL EST DESTINE A ATTIRER L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR SUR LA PRESENCE D'INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION ET LA MAINTENANCE DANS LA DOCUMENTATION QUI ACCOMPAGNE L'APPAREIL.



PRECAUTION CONCERNANT L'EMPLACEMENT

Afin de conserver une ventilation correcte, laissez un espace autour de l'appareil égal ou supérieur aux valeurs ci-dessous (à partir des dimensions extérieures les plus grandes, y compris les parties proéminantes).

- Panneaux gauche et droit : 10 cm
- Panneau arrière : 10 cm
- Panneau supérieur : 10 cm

AVERTISSEMENT

Si ce produit est utilisé à 240 V CA, une fiche adéquate doit être utilisée.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS RF DE LA FCC

Attention : Afin de maintenir la conformité aux lignes directrices de la FCC en matière d'exposition aux RF, le VISO 1 AP ne doit pas être placé à moins de 20 cm d'une personne.

AVIS CONCERNANT LES PRODUITS SANS FIL DE L'UNION EUROPÉENNE

CE0979 Par les présentes, Lenbrook Industries Limited déclare que ce Système/lecteur de musique en continu sans fil est conforme à la Directive R&TTE (1999/5/EC), à la Directive basse tension (2006/95/EC) et à d'autres exigences essentielles. La déclaration de conformité peut être consultée à www.lenbrook.com/DoC.

REMARQUES SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires, mais retourné à un point de collecte pour recyclage des composants électriques et électroniques. Le symbole sur le produit, sur le manuel d'installation et sur l'emballage attire l'attention sur ce point.

Les matériaux peuvent être réutilisés en conformité avec leur marquage. Grâce à la réutilisation et au recyclage des matières premières ou à toute autre forme de recyclage, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement. Votre municipalité peut vous indiquer où se situe le point de collecte le plus proche.

INFORMATIONS CONCERNANT LA COLLECTE ET LE REJET DES PILES USAGÉES (DIRECTIVE 2006/66/EC DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE) (POUR LES CLIENTS EUROPÉENS SEULEMENT)



Pb

Les piles portant l'un de ces symboles indiquent qu'elles doivent être traitées « séparément » et non comme les ordures ménagères. Il est instamment recommandé que des mesures soient prises pour étendre la collecte séparée des piles usagées et de réduire le rejet de ces piles dans les ordures ménagères non triées.



Hg

Cd

Il est instamment demandé aux utilisateurs de ne pas jeter les piles usagées parmi les ordures ménagères non triées. Afin de parvenir à un haut niveau de recyclage des piles usagées, déposez-les séparément et correctement à un point

de collecte accessible dans votre voisinage. Pour de plus amples informations concernant la collecte et le recyclage des piles usagées, veuillez contacter votre mairie, votre service de collecte des ordures ou le point de vente où vous avez acheté ces piles.

En observant et en se conformant aux règles de rejet des piles usagées, on réduit les risques sur la santé humaine et l'impact négatif des piles et des piles usagées sur l'environnement, contribuant ainsi à la protection, la préservation et à l'amélioration de la qualité de l'environnement.



ATTENTION : NE PAS INGÉRER LA PILE, RISQUE DE BRÛLURES CHIMIQUES.

La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, cela peut causer de graves brûlures internes en seulement deux heures et entraîner la mort.

Gardez les piles neuves et usées hors de la portée des enfants. Si le logement de pile ne peut pas être fermé de manière sécuritaire, cessez d'utiliser la télécommande et la garder hors de la portée des enfants.

Si vous croyez que des piles pourraient avoir été avalées ou insérées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR CHOISI NAD.

Le NAD VISO 1 AP est la plus récente évolution du système de musique numérique sans fil VISO 1. NAD VISO 1 AP ajoute à la performance audio prisée du NAD VISO 1 original et y ajoute la polyvalence du Wi-Fi et d'Apple AirPlay. Un port USB arrière est également ajouté afin de permettre la connexion directe et la recharge d'un iPhone, d'un iPad ou d'un iPod touch d'Apple.

Utilisant la technologie Direct Digital de NAD pour éliminer les phases analogiques avec leur bruit et leur distorsion inhérents, le NAD VISO 1 AP est un appareil numérique complet. NAD utilise une technologie DAC à boucle fermée sophistiquée pour alimenter les haut-parleurs directement. La conception acoustique est fournie par la société sœur de NAD, PSB Speakers, et l'amplification et la conception acoustique sont parfaitement intégrées afin de produire une synergie épatante. Le résultat est un système de tablette avec une puissance acoustique suffisante pour remplir une grande pièce, la distorsion la plus faible et la plus large réponse en fréquence, garanti.

Comme pour tous nos produits, la philosophie NAD « La musique d'abord » a guidé chaque étape de la conception du VISO 1 AP, de sorte qu'il peut vous promettre en toute confiance à la fois la technologie la plus en pointe et la meilleure qualité d'écoute de la musique pendant de nombreuses années à venir.

Nous vous recommandons vivement de consacrer tout de suite quelques minutes à la lecture de l'intégralité de ce manuel. Le temps que vous perdrez maintenant sera du temps gagné pour plus tard. De plus, vous apprendrez à bénéficier de tous les avantages du VISO 1 AP.

Pour toute information concernant la garantie, veuillez prendre contact avec votre revendeur local.

NAD NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DE TOUTE DIVERGENCE TECHNIQUE OU EN MATIÈRE D'INTERFACE D'UTILISATION DANS CE MANUEL. LE MANUEL D'UTILISATION DU VISO 1 AP PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS. CONSULTEZ LE SITE WEB DE NAD POUR OBTENIR LA PLUS RÉCENTE VERSION DU MANUEL D'UTILISATION DU VISO 1 AP.

CONTENU DE LA BOÎTE

Vous trouverez dans l'emballage de votre VISO 1 AP

La boîte d'accessoires VISO 1 AP contient :


- Deux cordons d'alimentation amovibles
- Télécommande VISO1 AP avec une pile CR2025 de 3 V
- Un chiffon de nettoyage
- Guide d'installation rapide du VISO 1 AP

CONSERVEZ L'EMBALLAGE

Veuillez conserver le carton ainsi que tous les éléments de calage et de protection utilisés pour vous livrer le VISO 1 AP. Que vous déménagiez ou que vous deviez transporter votre VISO 1 AP, c'est de loin l'emballage le plus sûr vous permettant de le faire. Nous avons vu par ailleurs trop d'éléments parfaits endommagés lors du transport par manque d'un conteneur d'emballage adéquat, donc, conservez cet emballage!

CHOIX D'UN EMPLACEMENT

Prévoyez suffisamment d'espace (au moins 10 cm) autour de l'évent du VISO 1 AP afin d'assurer une circulation d'air adéquate. Assurez-vous qu'il y a une ligne de visée directe de moins de 25 pi/8 m entre la face parlante du VISO 1 AP et votre position d'écoute/visionnement principale : cela permet la communication infrarouge efficace pour la télécommande.

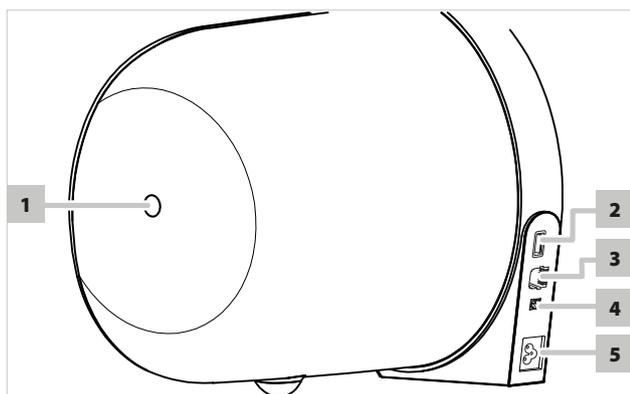

1 BOUTON STANDBY (VEILLE)

- Basculez ce bouton pour mettre le VISO 1 AP en mode de veille ou pour le mettre en marche depuis le mode de veille.
- Le VISO 1 AP peut également être mis en marche depuis le mode de veille en appuyant sur une des touches du panneau (S, M, + ou -).
- Lorsque le VISO 1 AP est mis en marche du mode de veille, la dernière source utilisée est sélectionnée.

REMARQUE

Le bouton de veille (interrupteur) ne met pas le VISO 1 AP hors tension. Afin de complètement mettre hors tension le VISO 1 AP, vous devez débrancher la fiche de la prise de courant.

2 USB

- Vous pouvez brancher et recharger un iPhone, iPad ou iPod touch d'Apple directement à l'aide d'un connecteur adéquat (non fourni).
- Il peut être nécessaire de faire la mise à jour du logiciel du VISO 1 AP pour se conformer aux plus récentes tendances technologiques. Connectez cette entrée à une clé de mémoire USB contenant la mise à jour de logiciel.
- Seuls les distributeurs et les centres de service NAD agréés peuvent effectuer une mise à jour du logiciel.
- Informez-vous auprès de votre distributeur NAD agréé pour des mises à jour futures du logiciel.

3 LAN

La connexion réseau LAN doit être établie pour la connexion avec un câble. Installez un routeur Ethernet câblé à bande large avec une connexion internet. Votre routeur ou votre réseau maison doit être équipé d'un serveur DHCP intégré afin de pouvoir établir la connexion.


- Vous pouvez connecter le VISO 1 AP à un réseau en connectant une extrémité d'un câble Ethernet à un port LAN de votre routeur Ethernet à large bande et l'autre extrémité au port LAN du VISO 1 AP. Utilisez un câble Ethernet direct standard (non fourni).

REMARQUE

AirPlay vous laisse lire de la musique en continu d'un appareil AirPlay à votre VISO 1 AP. L'appareil AirPlay et le VISO 1 AP doivent être connectés au même réseau afin de pouvoir émettre et recevoir l'audio en continu AirPlay.

4 OPTICAL (S/PDIF) IN

- Branchez la prise OPTICAL IN à la sortie optique correspondante d'une source comme un lecteur de CD, de DVD ou de BD, un récepteur de télé par câble, un syntoniseur numérique ou d'autres composants applicables.
- L'entrée optonumérique a une capacité de 24/96.
- L'entrée optonumérique accepte seulement les signaux audio PCM. Assurez-vous que la sortie audio numérique de votre source est réglée à PCM avant de la connecter à l'entrée audio numérique du VISO 1 AP.

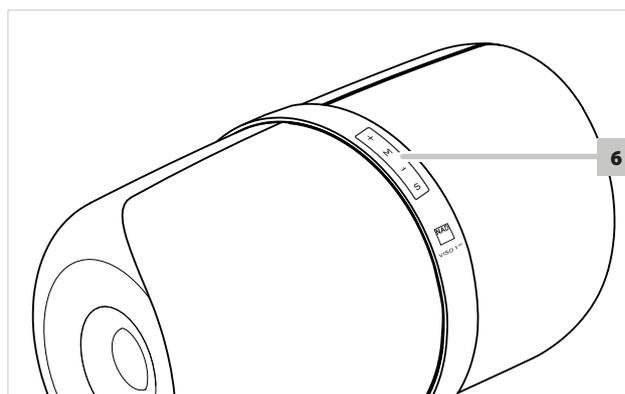

5 ENTRÉE CÂBLE SECTEUR PRINCIPAL

- Le VISO 1 AP est fourni avec un câble secteur principal séparé. Deux cordons d'alimentation sont fournis – sélectionnez celui qui s'applique à votre usage. Avant de brancher la fiche dans la prise de courant secteur, connecter d'abord l'autre extrémité solidement dans la prise CA secteur du VISO 1 AP.
- Débranchez toujours d'abord la fiche du câble secteur principal de la prise murale avant de débrancher le câble de la prise d'entrée secteur principal du VISO 1 AP.
- Puissance nominale : 100 - 240V ~50/60Hz 35W.

REMARQUES


- *Afin de complètement mettre hors tension le VISO 1 AP, vous devez débrancher la fiche de la prise de courant.*
- *Le VISO 1 AP s'allume à la dernière source sélectionnée avant d'avoir été mis hors tension.*

6 S, M,+/-

- Appuyez sur « + » pour augmenter le volume et sur « - » pour le baisser.
- Appuyez sur « M » pour temporairement mettre le volume en sourdine ou pour quitter le mode de sourdine. « S » clignote continuellement en mode de sourdine.
- Appuyer sur « + » ou sur « - » rétablit le volume sonore d'origine.
- Le témoin « S » clignote chaque fois qu'une commande est reçue de la télécommande.
- Appuyez sur la touche « S » pour faire défiler les modes de source suivants :
 - a Appareil AirPlay/iOS/iPod nano
 - b Appareil Bluetooth
 - c Source optique (S/PDIF)

Voici une description des divers modes de couleur du témoin S.

COULEUR DU TÉMOIN S	FONCTION/DESCRIPTION
Clignote rouge et vert en alternance	Prêt pour la configuration Réglage par défaut à l'usine
Clignotant vert	Mode de point d'accès/configuration
Allumé vert	Appareil source AirPlay/iOS/iPod nano
Allumé bleu	Appareil source Bluetooth
Allumé jaune	Source optique (S/PDIF)
Éteint (aucune couleur)	Mode veille

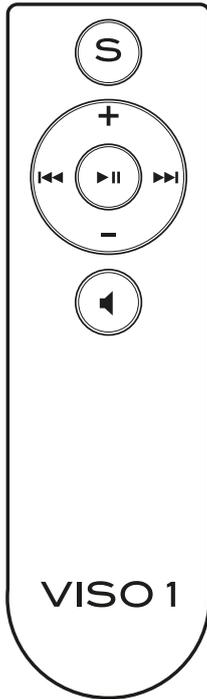

S Sélectionner une source dans l'ordre.

+/- Augmenter ou baisser le volume.

🔊 Met provisoirement en sourdine la sortie audio ou désactive le mode de sourdine.

Les commandes de la télécommande s'appliquent seulement en mode AirPlay ou lors de l'utilisation d'un appareil iOS.

▶▶ Passer à la chanson suivante.
Saut avant entre les parties de la diffusion ou de la chanson actuelle (le cas échéant).

◀◀ Passer à la chanson précédente.
Saut arrière entre les parties de la diffusion ou de la chanson actuelle (le cas échéant).

▶|| Démarre la lecture.
Arrête provisoirement la lecture.

PREMIÈRE UTILISATION

Lorsque vous sortez le VISO 1 AP de la boîte et que vous le branchez à l'alimentation pour la première fois, le témoin « S » clignote vert et rouge en alternance après le démarrage. Cela indique que le VISO 1 AP est prêt à être configuré. Consultez les sections suivantes pour profiter au maximum de votre VISO 1 AP.

RÉGLAGE DE LA CONNEXION RÉSEAU

AirPlay vous laisse lire de la musique en continu d'un appareil AirPlay à votre VISO 1 AP. L'appareil AirPlay et le VISO 1 AP doivent être connectés au même réseau afin de pouvoir émettre et recevoir l'audio en continu AirPlay.

Le VISO 1 AP peut être connecté à un réseau au moyen d'une des méthodes suivantes

- A Connexion câblée
- B Connexion sans fil
- C Réglage de partage Wi-Fi

Démarrez la lecture sur votre appareil après la réussite de la connexion au réseau au moyen d'une des méthodes ci-dessus.

CONNEXION CABLEE

Connexion réseau à bande large avec Ethernet. Installez un routeur Ethernet câblé à bande large avec une connexion internet. Votre routeur ou votre réseau maison doit être équipé d'un serveur DHCP intégré afin de pouvoir établir la connexion.

- En utilisant un câble Ethernet continu standard (non fourni), brancher une extrémité du câble au port LAN du routeur Ethernet câblé à bande large et l'autre au port LAN du VISO 1 AP.
- Le témoin « S » s'allume en vert lorsque la connexion au réseau est établie.

Dans la mesure du possible, la connexion câblée est préconisée. La connexion câblée est moins susceptible d'être exempte de problèmes de chute ou de portée et n'est pas vulnérable aux interférences ou à l'écoute illicite.


CONNEXION SANS FIL

Pour établir une connexion sans fil, il faut avoir un routeur sans fil (WiFi) avec une connexion Internet à bande large. La connexion sans fil du VISO 1 AP peut être configurée comme suit :


- 1 Tenez la touche « S » enfoncée jusqu'à ce qu'elle clignote vert; cela indique que le VISO 1 AP est déjà en mode de point d'accès/ configuration.
- 2 À l'aide de votre appareil iOS (un iPad est utilisé ici aux fins d'illustration), faites une sélection dans la liste des connexions réseau disponibles l'ID réseau unique (NAD_VISO1_DF601A dans cet exemple) de votre VISO 1 AP.



- 3 Lancez Safari et entrez **http://192.168.1.12**. La fenêtre d'interface d'utilisation du **VISO 1 AP** apparaît. Sélectionnez **Profile Configuration** (Configuration du profil).

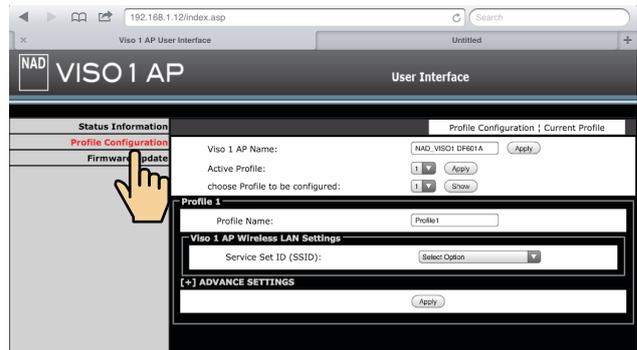


- 4 Sélectionnez votre réseau local dans la liste déroulante de **SSID** – **NADLAB (WPA2 TKIP+CCMP)** dans cet exemple.

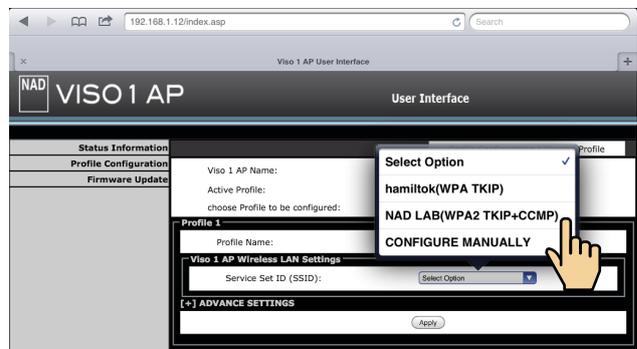

REMARQUES

- L'information sur l'état (**Status Information**) affiche les détails actuels de votre VISO 1 AP tels que l'état de la connexion, la puissance du signal, la version du micrologiciel et autres. Si votre VISO 1 AP est déjà configuré, trouvez l'adresse TCP/IP de votre VISO 1 AP et accédez-y pour vérifier l'information sur l'état.
 - La fonction **Firmware Update** (mise à jour du micrologiciel) n'est pas utilisable par l'utilisateur. Son utilisation est restreinte au personnel d'entretien et aux distributeurs agréés de NAD.
- 5 Tapez la **phrase de passe WPA** (si le réseau est protégé par mot de passe) de votre réseau local dans le champ prévu à cet effet, puis appuyez sur **Apply** (Appliquer) pour vous connecter.

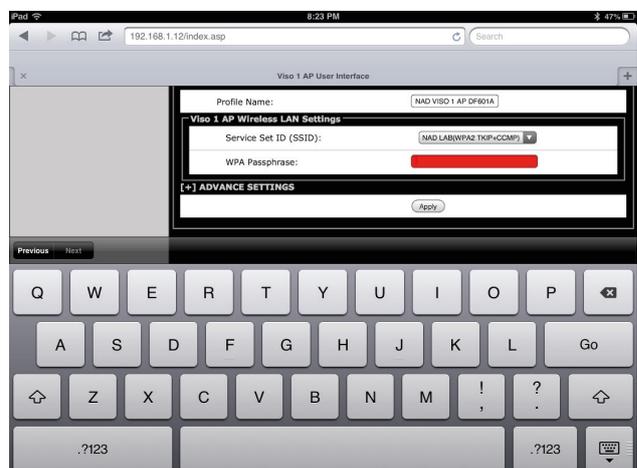

- 6 Un avertissement s'affiche. Sélectionnez **OK** pour enregistrer les nouveaux paramètres. Le témoin « S » clignote continuellement jusqu'à ce qu'il s'allume vert. La connexion réseau est établie lorsque le témoin « S » s'allume vert. Votre appareil iOS (iPad) est maintenant en interface avec le VISO 1 AP.





- 7 Retournez aux paramètres **Wi-Fi** de votre appareil iOS (iPad) et assurez-vous qu'il est réglé aux mêmes paramètres réseau que ci-dessus (**NADLAB**).




PARTAGE DES PARAMÈTRES WI-FI

La connexion Wi-Fi peut également être établie en connectant votre appareil iOS à l'entrée USB du VISO 1 AP. Observez la procédure ci-dessous pour la détection et la connexion automatique au réseau.


- 1 En utilisant le câble USB Apple applicable (non fourni), connectez l'appareil iOS à l'entrée USB du VISO 1 AP pour partager les paramètres WiFi.

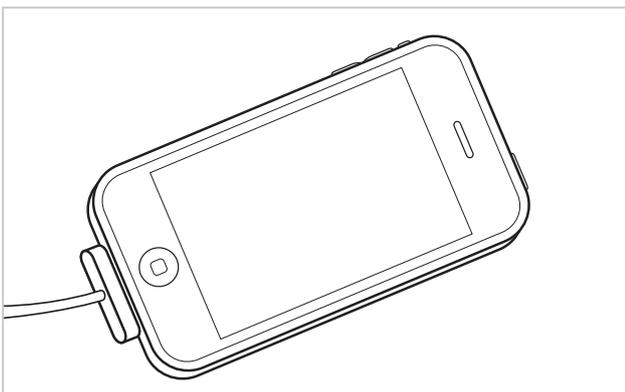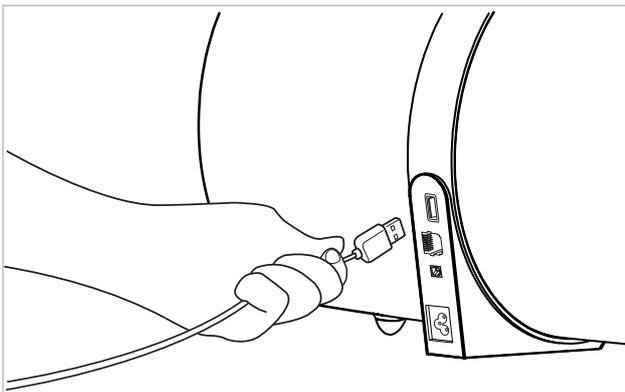

- 2 Appuyez simultanément sur « M » et sur « S » et tenez-les enfoncés.

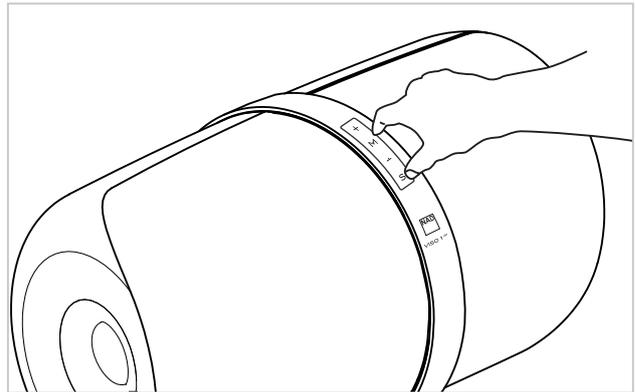

- 3 Dans l'appareil iOS, sélectionnez « Allow » (Permettre). À l'invite, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe réseau. Sélectionnez AirPlay .

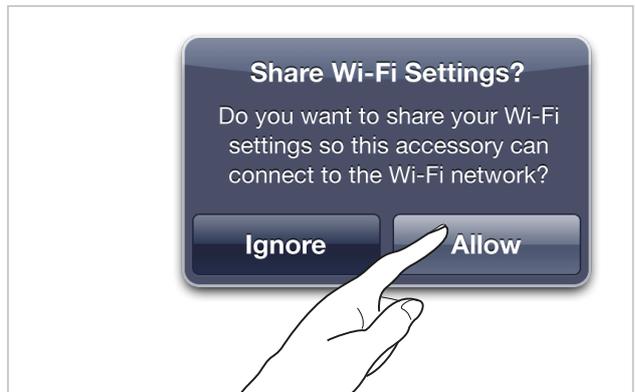

REMARQUE

Après avoir réussi le partage WiFi, vous pouvez déconnecter l'appareil iOS du VISO 1 AP. La source AirPlay prend préséance sur les autres appareils iPod ou iOS connectés.

SÉLECTION DE LA SOURCE

Votre VISO 1 AP peut sélectionner trois sources. Elles sont :


- 1 Appareil AirPlay/iOS/iPod nano*
- 2 Appareil Bluetooth
- 3 Source optique (S/PDIF)

Le VISO 1 AP reproduira l'audio de toutes les sources ci-dessus lorsque la détection et la connexion sont réussies.

AIRPLAY

AirPlay vous laisse lire de la musique en continu d'un appareil AirPlay à votre VISO 1 AP. L'appareil AirPlay et le VISO 1 AP doivent être connectés au même réseau afin de pouvoir émettre et recevoir l'audio en continu AirPlay. Cette connexion peut être câblée avec un câble Ethernet ou sans fil.

- Après avoir connecté votre appareil AirPlay et le VISO 1 AP au même réseau, la source AirPlay détectera le VISO 1 AP. Sélectionnez l'icône AirPlay (📶) qui apparaît dans l'affichage de l'application et sélectionnez l'ID unique de votre VISO 1 AP (**NAD VISO1_DF601A** dans l'exemple ci-dessous).

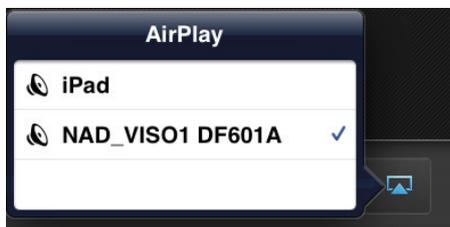

- L'Audio d'iTunes fonctionnant sur votre MAC ou PC peut également être diffusé en continu à l'aide d'AirPlay pourvu qu'il soit connecté au même réseau.



APPAREIL iOS/IPOD NANO*

Si vous préférez ne pas utiliser AirPlay, vous pouvez lire de la musique directement de votre appareil iOS/iPod nano avec le VISO 1 AP.

- 1 À l'aide du connecteur USB Apple applicable, connectez votre appareil iOS/iPod nano à l'entrée USB du VISO 1 AP.
- 2 Appuyez sur la touche « S » jusqu'à ce que le témoin s'allume vert : mode AirPlay/iOS/iPod nano. Si AirPlay est déconnecté ou non disponible, le VISO 1 AP joue automatiquement la source. Si AirPlay est disponible, sélectionnez « Dock connector » (connecteur de station d'accueil), le cas échéant, pour jouer la source connectée.



Dans certains cas, il peut être nécessaire de faire défiler « S » pour activer le mode AirPlay ou le mode iOS/iPod nano.

* Consultez la section ci-dessous intitulée **iOS/iPod PRIS EN CHARGE PAR LE VISO 1 AP** pour une liste complète des appareils compatibles.

APPAREIL BLUETOOTH

Bluetooth établit une connexion sans fil entre des appareils compatibles en les jumelant.

- 1 Assurez-vous que l'appareil Bluetooth est activé ou en marche.
- 2 Jumelez ou connectez votre appareil Bluetooth à l'ID unique de votre VISO 1 AP qui est combiné le nom de produit (VISO1 AP) avec les six derniers caractères de l'adresse MAC (Machine Access Control) de votre appareil (par exemple : VISO1 AP DF8036).



- 3 Appuyez à plusieurs reprises sur « S » jusqu'à ce que le voyant s'allume bleu, mode Bluetooth. Faites démarrer la lecture de l'appareil Bluetooth lorsque la connexion est établie.



UTILISATION DU VISO 1 AP

SOURCE OPTIQUE (S/PDIF)

Branchez la prise OPTICAL IN à la sortie optique correspondante d'une source comme un lecteur de CD, de DVD ou de BD, un récepteur de télé par câble, un syntoniseur numérique ou d'autres composants applicables. Appuyez sur « S » jusqu'à ce que le témoin s'allume jaune (mode optique (S/PDIF)).

REMARQUES IMPORTANTES

- L'entrée optonumérique a une capacité de 24/96.
- L'entrée optonumérique accepte seulement les signaux audio PCM. Assurez-vous que la sortie audio numérique de votre source est réglée à PCM avant de la connecter à l'entrée audio numérique du VISO 1 AP.

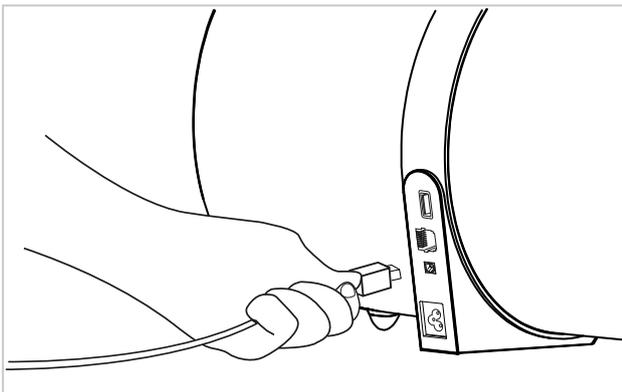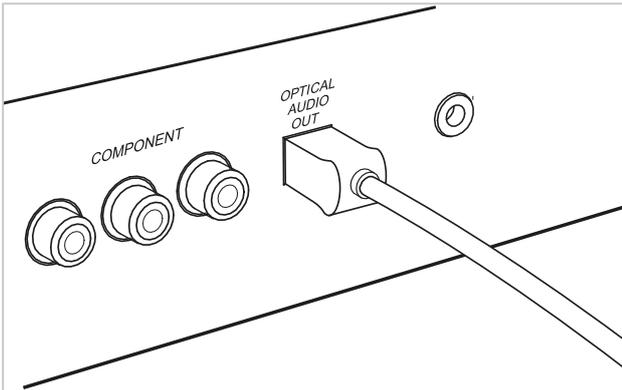

RÉCUPÉRATION DES RÉGLAGES USINE PAR DÉFAUT DU VISO 1 AP

Vous pouvez rétablir les paramètres par défaut de votre VISO 1 AP. La réinitialisation de votre VISO 1 AP peut corriger la possibilité peu probable que votre VISO 1 AP présente des parasites ou des problèmes de fonctionnement accidentels. Observez la procédure ci-dessous pour réinitialiser votre VISO 1 AP.

- 1 Débranchez le VISO 1 AP de la prise de courant et rebranchez-le. Dès que « S » commence à clignoter vert, tentez la touche « - » enfoncée jusqu'à ce que le témoin « S » s'éteigne. Relâchez la touche « - ».
- 2 Le VISO 1 AP continuera l'initialisation.
- 3 Le témoin « S » clignote alors rouge et vert en alternance après le démarrage. Cela indique que le VISO 1 AP est prêt à être configuré à nouveau.

APPAREILS iOS/IPOD PRIS EN CHARGE PAR LE VISO 1 AP

Voici une liste des appareils iOS et iPod pris en charge par le VISO 1 AP. Cette liste sera mise à jour lorsque de nouvelles versions ou de nouveaux appareils seront disponibles et compatibles avec le VISO 1 AP. La liste mise à jour sera publiée sur la page Web de NAD du VISO 1 AP.

APPAREILS iOS/iPod PRIS EN CHARGE PAR LE VISO 1 AP			
Dispositif	Logiciel	Dispositif	Logiciel
iPod nano 3e génération	v1.1.3	iPhone 3G	iOS 4.2.1
iPod nano 4e génération	v1.0.3	iPhone 3GS	iOS 6.0.1
iPod nano 5e génération	v1.0.2	iPhone 4	iOS 6.0.1
iPod nano 6e génération	v1.2	iPhone 4S	iOS 6.0.1
iPod nano 7e génération	v1.0.1	iPhone 5	iOS 6.0.1
iPod touch 1re génération	iOS 3.1.3	iPad	iOS 5.1.1
iPod touch 2e génération	iOS 4.2.1	iPad 2	iOS 6.0.1
iPod touch 3e génération	iOS 5.1.1	iPad 3e génération	iOS 6.0.1
iPod touch 4e génération	iOS 6.0.1		
iPod touch 5e génération	iOS 6.0.1		



www.NADelectronics.com

**©2015 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
UNE DIVISION DE LENBROOK INDUSTRIES LIMITED**

Tous droits réservés. NAD et le logo NAD sont des marques de commerce de NAD Electronics International, une division de Lenbrook Industries Limited
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise sous toute forme sans l'accord écrit préalable de NAD Electronics International.
Bien que tous les efforts possibles aient été déployés afin de s'assurer que le contenu est exact au moment de la publication, les caractéristiques et spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

VISO1AP_FRE_OM_V02 - FEB 2015